


ПРИМЕРЫ ЗАКАЗА. СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Прямая линия длиной 62 м, подвод питания с конца линии

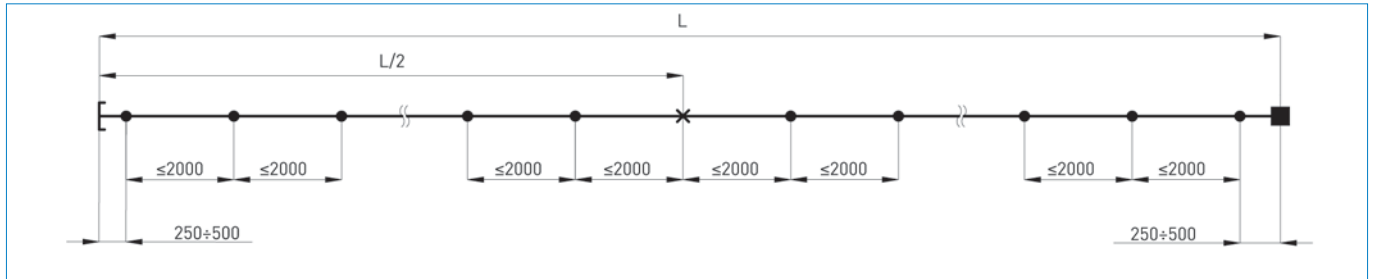


Условные графические обозначения:

- - скользящий подвес
- × - фиксирующий подвес
-] - концевая крышка
- - концевой ввод питания

Кол-во	Наименование	№ заказа
1	КВНФ 4/40-2, шинопровод 2м	600002
15	КВНФ 4/40-4, шинопровод 4м	600004
15	КVM. Соединительная крышка	600005
1	КФА. Фиксирующая подвеска	600007
1	КЕ. Концевая крышка	600008
32	КГА. Скользящая подвеска	600000
1	Токосъёмник KSW 4/40-1 HS	600096
1	Держатель MGU	600334
1	Питание концевое ККЕ 5/40-63 HS	600107

Прямая линия 120 м, два крана, подвод питания в центре линии, две ремзоны длиной по 5,5 м.

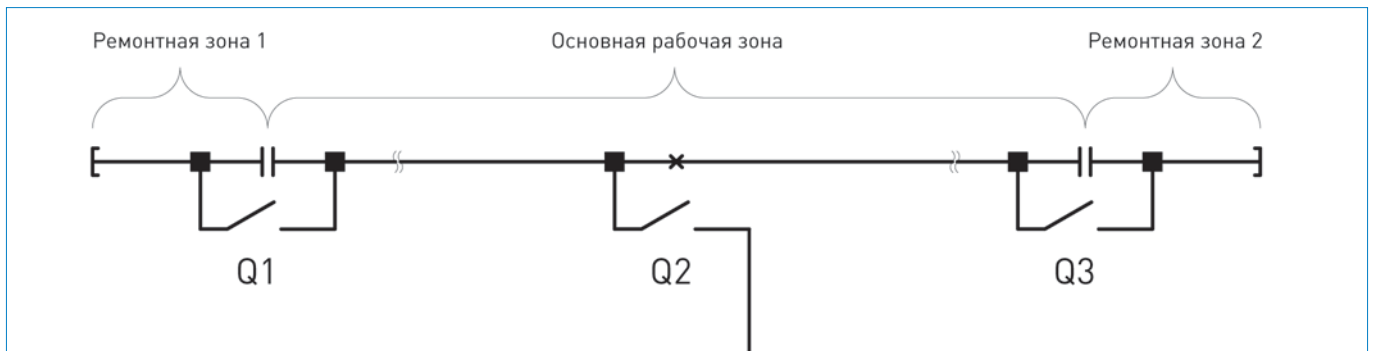


Условные графические обозначения:

- || - расстыковка шин
- Q1, Q3 - переключатели для подачи питания на ремонтные зоны
- Q2 - переключатель для подачи питания в рабочую зону
- × - фиксирующий подвес
-] - концевая крышка
- - ввод питания

Кол-во	Наименование	Артикул
2	КВНФ 4/63-1, шинопровод 1м	600011
29	КВНФ 4/63-4, шинопровод 4м	600014
27	КVM. Соединительная крышка	600005
1	КФА. Фиксирующая подвеска	600007
2	КЕ. Концевая крышка	600008
62	КГА. Скользящая подвеска	600000
2	Токосъёмник KSW 4/40-1 HS	600096
2	Держатель MGU	600334
2	Расстыковка шин КТ13 на секции КВНС 4/63 длиной 1 м	600051_600295
5	Питание на стыке КСЕ 4/63 HS	600035

ПРИМЕРЫ ЗАКАЗА. СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

УСТАНОВКИ С КРИВЫМИ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЛИЕНТА

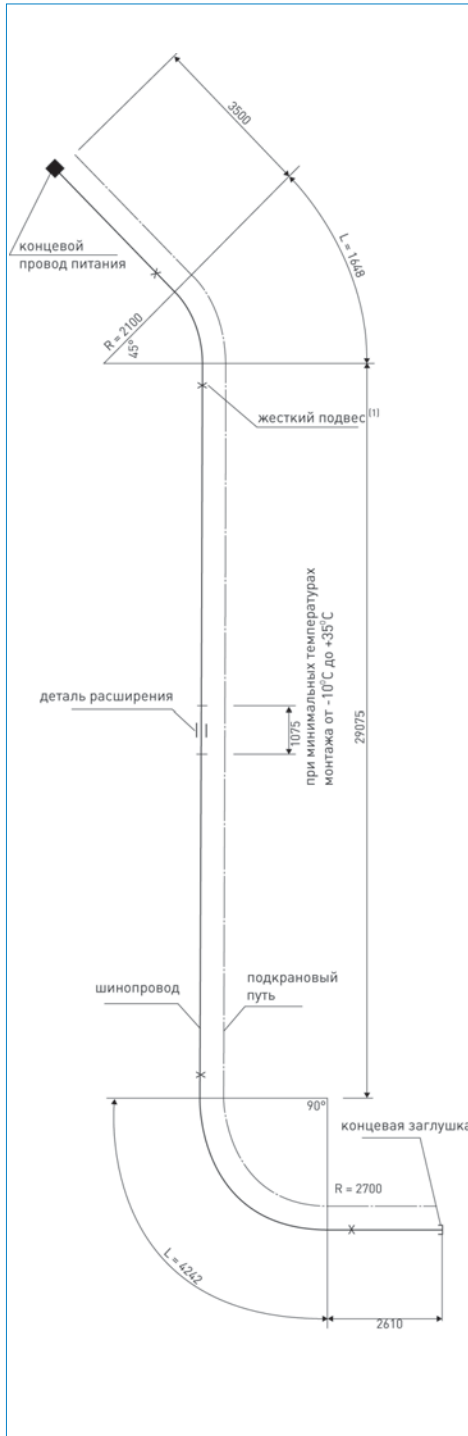

Шинопровод КВНФ 4/63, длиной 41,075 м, состоящий из:

Кол-во	Артикул	Тип	№ заказа
7	Шинопроводы, 4 м длиной	КВНФ 4/63-4 HS	600 014
1	Шинопровод, 4 м длиной для неполной длины 1 x 3500 мм	КВНФ 4/63-4 HS	600 014
2	Шинопроводы, 3 м длиной для неполной длины 1 x 2610 мм и 1 x 2500 мм	КВНФ 4/63-3 HS	600 013
1	Шинопроводы, 2 м длиной для горизонтального изгиба 45°, R = 2100 мм, L = 1648 мм, SA	КВНФ 4/63-2 HS	600 012
2	Шинопроводы, 3 м длиной для горизонтального изгиба 2 x 45°, R = 2700 мм, L = 2121 мм, SI	КВНФ 4/63-3 HS	600 013
3	Наценка за изгибание (горизонтальное)		600 068
1	Концевой подвод питания	ККЕ 4/40-63 HS	600 010
1	Деталь расширения	KD 4/ 40-125 HS	600 135
11	Стыковые крышки	KVM	600 005
4	Жесткие подвесы	KFA	600 007
24	Скользкие подвесы	KGA	600 000
1	Концевая заглушка	KE	600 008
1	Токосъёмник	KSW 4/40-1 HS	600 096
1	Захват	MGU	600 334

Шинопровод КВНС 5/63, длиной 41,075 м, состоящий из:

Кол-во	Артикул	Тип	№ заказа
8	Шинопроводы, 4 м длиной	КВНФ 5/63-4 HS	600 014
1	Шинопровод, 4 м длиной для неполной длины 1 x 3500 мм	КВНФ5/63-4 HS	600 014
2	Шинопроводы, 3 м длиной для неполной длины 1 x 2610 мм и 1 x 2500 мм	КВНФ 5/63-3 HS	600 013
1	Шинопроводы, 2 м длиной для горизонтального изгиба 45°, R = 2100 мм, L = 1648 мм, SA	КВНФ 5/63-2 HS	600 012
2	Шинопроводы, 3 м длиной для горизонтального изгиба 2 x 45°, R = 2700 мм, L = 2121 мм, SI	КВНФ 5/63-3 HS	600 013
3	Наценка за изгибание (горизонтальное)		600 068
1	Концевой подвод питания	ККЕ 5/40-63 HS	600 010
1	Деталь расширения	KD 5/ 40-125 HS	600 135
11	Стыковые крышки	KVM	600 005
4	Жесткие подвесы	KFA	600 007
24	Скользкие подвесы	KGA	600 000
1	Концевая заглушка	KE	600 008
1	Токосъёмник	KSW 5/40-1 HS	600 096
1	Захват	MGU	600 334

⁽¹⁾ Стандартный размер; устанавливается при монтаже

⁽²⁾ Оставшийся шинопровод будет проложен на скользких подвесах